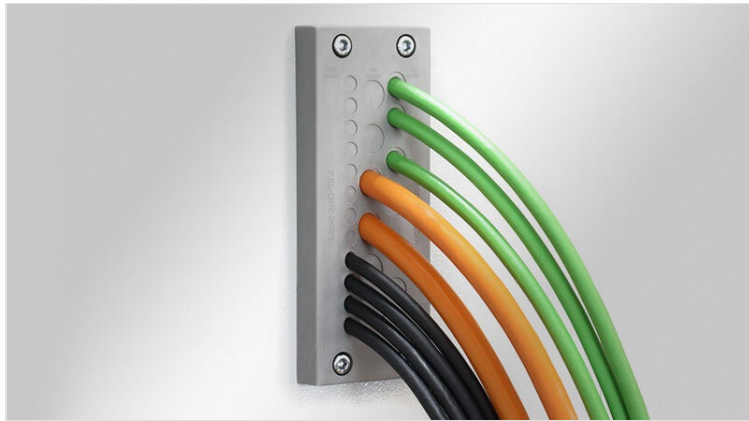


KEL-DPZ-BS | Passacavi a membrana con protezione al fuoco

con alta densità di cavi / IP66 / UL Type 12



Supporti passacavo icotek con guarnizioni di protezione alla propagazione del fuoco, certificate per l'utilizzo nel settore ferroviario (conformi alle norme EN 45545-2, EN 45545-3 e EN 1363-1).

I supporti passacavo KEL-DPZ-BS permettono il passaggio e la tenuta su cavi di diametro da 3.2 a 22 mm. Inserito il cavo nella doppia membrana questa automaticamente sigilla l'apertura intorno al cavo ed esercita la necessaria tenuta meccanica. (IP66 / UL Type 12). Il passaggio dei cavi avviene semplicemente creando una piccola fessura nella membrana e spingendo il cavo.

Il tipo KEL-DPZ-BS rispecchia esattamente le dimensioni dell'apertura e gli interessi dei fori di fissaggio dei connettori industriali a 16 e 24 poli.

Le guarnizioni di protezione dal fuoco IFPS intumescenti (espandenti) montate sul retro sistemi di ingresso del cavo sono costituiti da grafite espandibile e aumentano il loro volume parecchie volte in caso di esposizione al fuoco.

Questo crea una barriera che impedisce la propagazione delle fiamme e del calore da un ambiente all'altro per il più lungo tempo possibile.

IP54



IP55



IP64



IP65



IP66



Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero Telaio: Polipropilene
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, intumescente (espandente) , senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Testati per l'utilizzo in ambiente ferroviario (EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1 e EN 61373)
- E' necessaria una sola guarnizione di tenuta per ogni sistema di passaggio cavo
- Elevata classificazione E45 / EI30
- Facile da installare
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- La doppia membrana assicura sia il serraggio che la tenuta meccanica sul cavo
- Design igienico - privi di punti di accumulo della sporcizia


Tipi di prodotto

KEL-DPZ 24|14-BS gy




Codice **99300.018**
EAN **4251269318634**
Unità di imballaggio **5**
Per il numero di cavi **14**
Max. diametro del cavo **22 mm**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **147 mm**


Larghezza **58 mm**
Altezza **14 mm**
Altezza di montaggio **14 mm**
Apertura **112 x 36 mm**
Numero di fori per viti **4**
Diam. dei fori per viti **5,9 mm**
Per diametri di cavo **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15-BS gy


Codice	99300.019	Larghezza	58 mm
EAN	4251269318641	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	15	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16-BS gy


Codice	99300.020	Larghezza	58 mm
EAN	4251269318658	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	16	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	22 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17-BS gy

Codice	99300.021	Larghezza	58 mm
EAN	4251269318665	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	17	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25-BS gy


Codice	99300.022	Larghezza	58 mm
EAN	4251269318672	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32-BS gy


Codice	99300.023	Larghezza	58 mm
EAN	4251269318689	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	32	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42-BS gy


Codice	99300.024	Larghezza	58 mm
EAN	4251269318696	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	42	Apertura	112 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,9 mm
Lunghezza	147 mm	Per diametri di cavo	42 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 16|11-BS gy


Codice	99301.007	Larghezza	58 mm
EAN	4251269321832	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	11	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	11 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|14-BS gy


Codice	99301.008	Larghezza	58 mm
EAN	4251269321849	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	14	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	16,2 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20-BS gy

Codice	99301.009	Larghezza	58 mm
EAN	4251269321856	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	20	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25-BS gy

Codice	99301.010	Larghezza	58 mm
EAN	4251269321863	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	25	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	12 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34-BS gy

Codice	99301.011	Larghezza	58 mm
EAN	4251269321870	Altezza	14 mm
Unità di imballaggio	5	Altezza di montaggio	14 mm
Per il numero di cavi	34	Apertura	86 x 36 mm
Max. diametro del cavo	6,5 mm	Numero di fori per viti	4
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Per diametri di cavo	34 x 3.2 - 6.5 mm

