


KVT-SNAP | スナップイン取付け 分割式ケーブルグラウンド

コネクタ付きケーブル用・取付穴サイズM32～M63・保護等級IP54

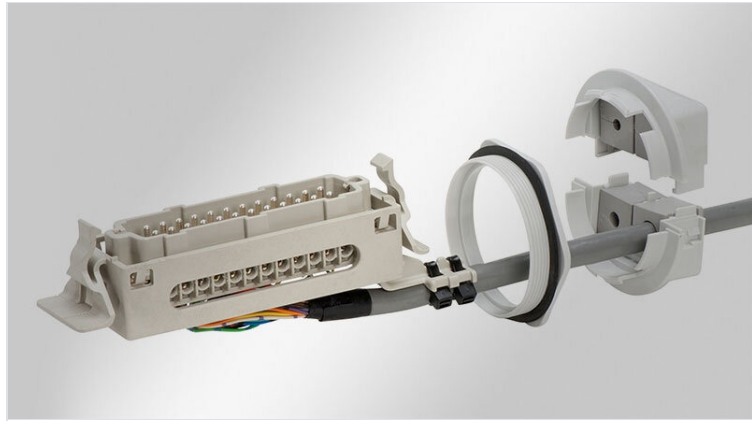

分割式ケーブルグラウンドKVT-SNAPは、コネクタ付きのケーブルや既製のケーブルセットの挿入を可能にします。もちろん組み立てられていない電気・空圧・油圧ケーブルやコルゲートホースも、制御盤や機械に簡単に挿入してシールすることができます。

サイズに応じて、外径1～35mmのケーブルが挿入できます。複数のマルチグロメットを使用して、1個のケーブルグラウンドに最大16本のケーブルを挿入することができます。

組立ては、スナップリングを筐体の壁にねじ込み（ロックナット固定も可能）、ケーブルを装着したKVT-SNAPをリングに押し込むだけです。これにより、ネジや工具を使わずに、厚い壁（5mm未満）にケーブルを挿入することができます。

スナップリングシールが同梱されています。

IP54

UL US



HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified



RoHS

compliant

REACH

COMPLIANCE

Made in

Germany

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54
材質	ポリカーボネイト
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-30 C° ~ 100 C°
特性	ハロゲンフリー、シリコンフリー
取付型式	ロックナット取付け、スナップイン

特長とメリット

- コネクタ付き & 無しのケーブル配線
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- 高密度配線と豊富なグロメットによる多彩な組合せ
- メートル規格の取付穴に適合
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線
- 正面からの簡単な組立て・分解

製品タイプとサイズ


KVT-SNAP 32 gy



部品番号	45130
EAN	4251269311260
梱包単位	10
ケーブル数	4
最大ケーブル径	16 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
外径	40 mm


取付高	21 mm
メートル規格取付穴	M32
カットアウト丸穴	32,3 mm
ネジ	M32 x 1,5
ネジ長さ	11 mm
適合グロメット	1 x KT スモール

KVT-SNAP 40 gy




部品番号	45134
EAN	4251269311277
梱包単位	10
ケーブル数	4
最大ケーブル径	16 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
外径	40 mm

取付高	21 mm
メートル規格取付穴	M40
カットアウト丸穴	40,4 mm
ネジ	M40 x 1,5
ネジ長さ	11 mm
適合グロメット	1 x KT スモール

KVT-SNAP 63|4 gy

部品番号 **45152**
EAN **4251269311284**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **16**
最大ケーブル径 **17 mm**
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
外径 **70,5 mm**

取付高 **21 mm**
メートル規格取付穴 **M63**
カットアウト丸穴 **63,4 mm**
ネジ **M63 × 1,5**
ネジ長さ **11 mm**
適合グロメット **4 x KT スモール**

KVT-SNAP 63|1 gy

部品番号 **45154**
EAN **4251269311291**
梱包単位 **5**
ケーブル数 **1**
最大ケーブル径 **35 mm**
カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
外径 **70,5 mm**

取付高 **21 mm**
メートル規格取付穴 **M63**
カットアウト丸穴 **63,4 mm**
ネジ **M63 × 1,5**
ネジ長さ **11 mm**
適合グロメット **1 x KT ラージ**

icotek[®]
smart cable management