

Innovatieve LED-verlichting voor industrie en IT-toepassingen



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

De ALU-LINE armaturen zorgen voor een effectieve verlichting in behuizingen en schakelkasten voor industriële en IT-toepassingen. De aluminium behuizing maakt de armatuur bijzonder hoogwaardig en stabiel.

De ALU-LINE-armatuur biedt een geïntegreerd stopcontact als praktisch bijkomend voordeel. Deze is beschikbaar in EU-, CH-, BE- of GB-versies.

De High Power LED brandt met 1350 lumen en zorgt voor een uitgebalanceerd homogeen licht. Een ander voordeel is dat een doorlusverbinding van meerdere armaturen mogelijk is.

IP20

RoHS
compliant



Made in
Germany



Borrow a sample now




Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP20
Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
Materiaal	Behuizing: Aluminium, geëxtrudeerd Armatuurafdekking: Polycarbonaat
Vlam klasse	
Temperatuur	-20 C° tot 50 C°
Montage type	Schroefbevestiging

Producttypes en maten


Voordelen

- Geïntegreerd stopcontact verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: EU, CH, BE, GB
- Hoogwaardige en stabiele aluminium behuizing
- Verschillende montagemogelijkheden: schroefmontage en montage op DIN-rail 35 mm
- Effectieve LED-verlichting met 1350 lm
- Verkrijgbaar met bewegingssensor
- Deurschakelaar beschikbaar als optie
- Doorlusverbinding van meerdere armaturen mogelijk

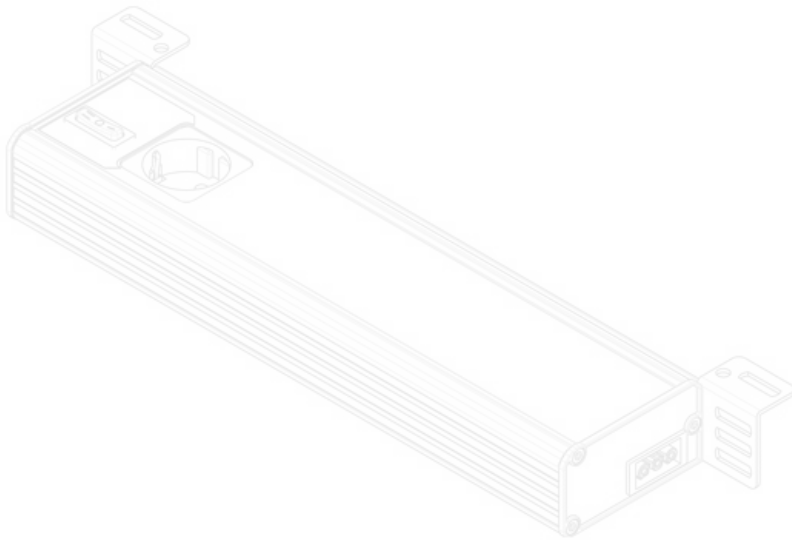


Art.nr.	81300	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar,
EAN	4251269332883		Doorvoerbedrading,
Aantal	1	Connectortype	GST 18 socket
Lengte	347,2 mm	Nominaal vermogen	12 W
Hoogte	48 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breedte	112,6 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versie	Stekkerdoos D/Schuko (type F, CEE 7/3)	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

ALU-LINE | EU met bewegingssensor

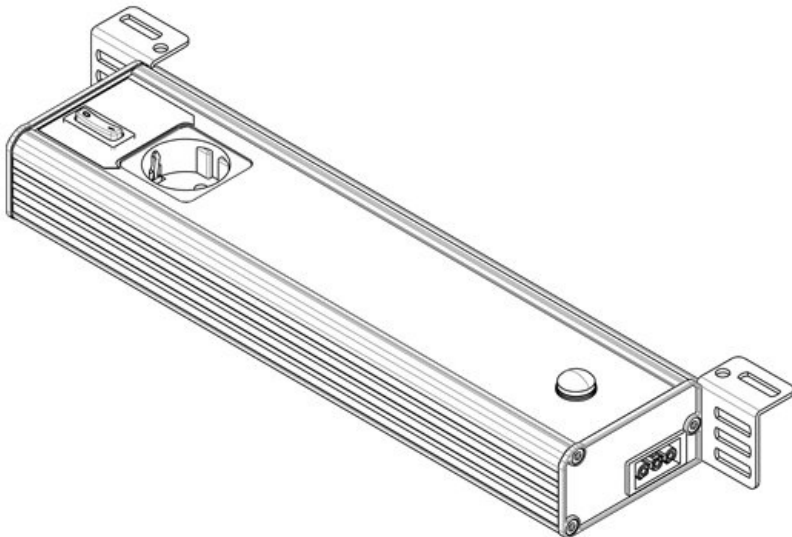


Art.nr.	81304	Aansluitmogelijkheid	Voeding,
EAN	4251269332920		Doorvoerbedrading
Aantal	1	Connectortype	GST 18 socket
Lengte	347,2 mm	Nominaal vermogen	12 W
Hoogte	48 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breedte	112,6 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versie	Stekkerdoos D/Schuko (type F, CEE 7/3), PIR-bewegingsdetector	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

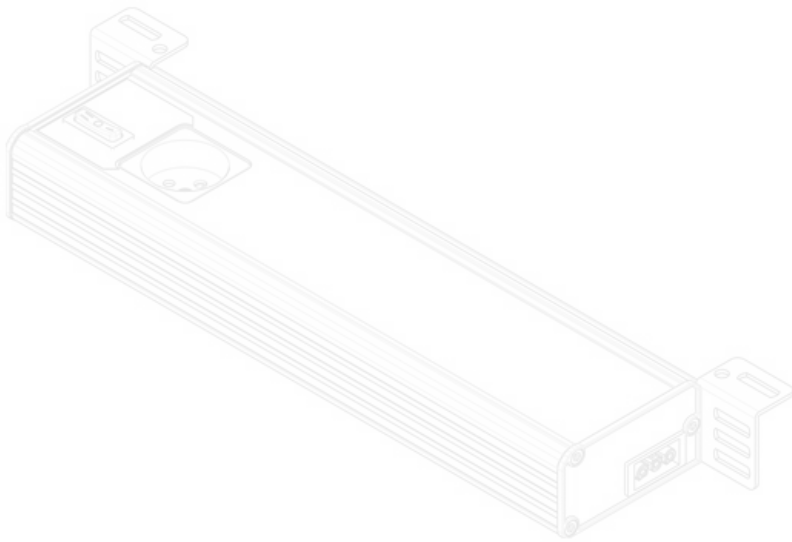


Art.nr.	81301	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar,
EAN	4251269332		Doorvoerbedrading,
Aantal	1		Voeding
Lengte	347,2 mm	Connectortype	GST 18 socket
Hoogte	48 mm	Nominaal vermogen	12 W
Breedte	112,6 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Versie	Stekkerdoos F/B (type E, CEE 7/5)	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

ALU-LINE | BE met bewegingssensor

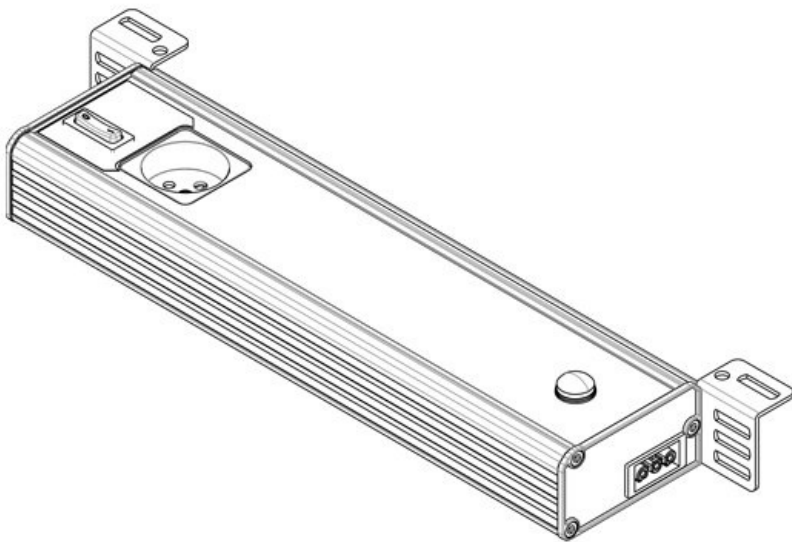


Art.nr.	81305	Aansluitmogelijkheid	Voeding,
EAN	4251269332		Doorvoerbedrading
Aantal	1	Connectortype	GST 18 socket
Lengte	347,2 mm	Nominaal vermogen	12 W
Hoogte	48 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breedte	112,6 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versie	PIR-bewegingsdetector, Stekkerdoos F/B (type E, CEE 7/5)	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

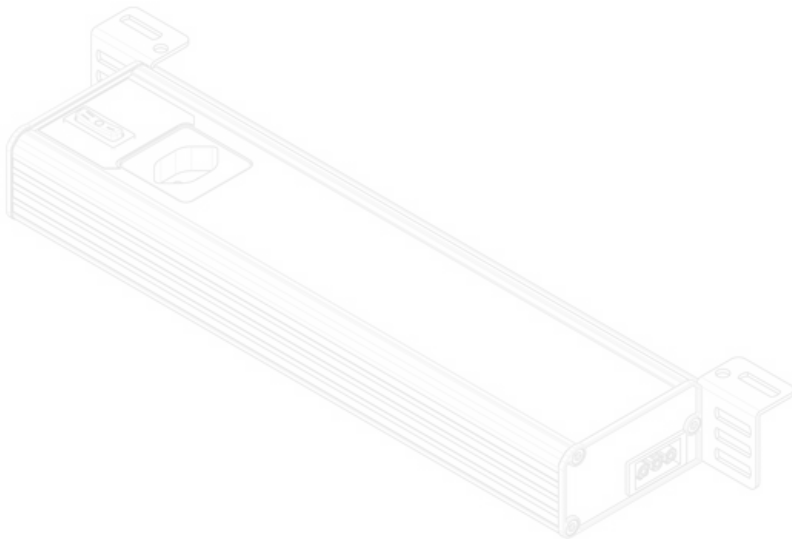


Art.nr.	81302	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar,
EAN	4251269332		Doorvoerbedrading,
Aantal	1	Connectortype	GST 18 socket
Lengte	347,2 mm	Nominaal vermogen	12 W
Hoogte	48 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breedte	112,6 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versie	Stekkerdoos CH (Typ J, SEV 1011)	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

ALU-LINE | CH met bewegingssensor

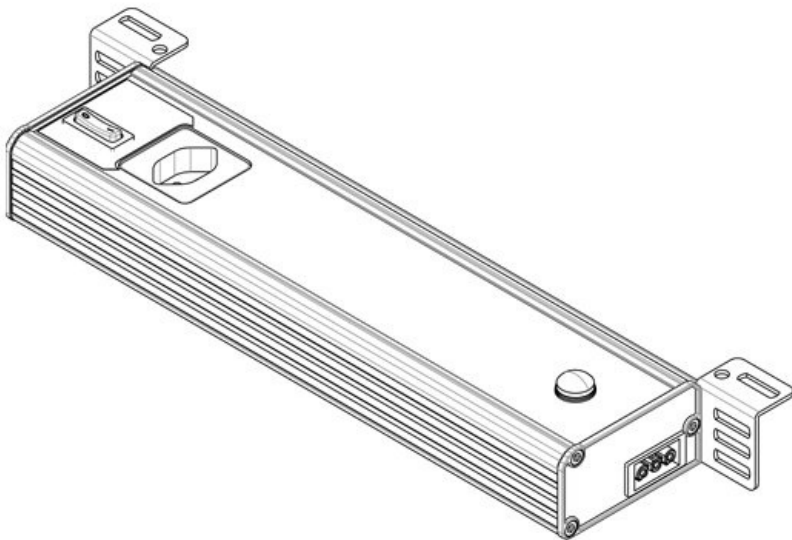


Art.nr.	81306	Aansluitmogelijkheid	Voeding,
EAN	4251269332		Doorvoerbedrading
Aantal	1	Connectortype	GST 18 socket
Lengte	347,2 mm	Nominaal vermogen	12 W
Hoogte	48 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breedte	112,6 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versie	PIR-bewegingsdetector, Stekkerdoos CH (Typ J, SEV 1011)	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

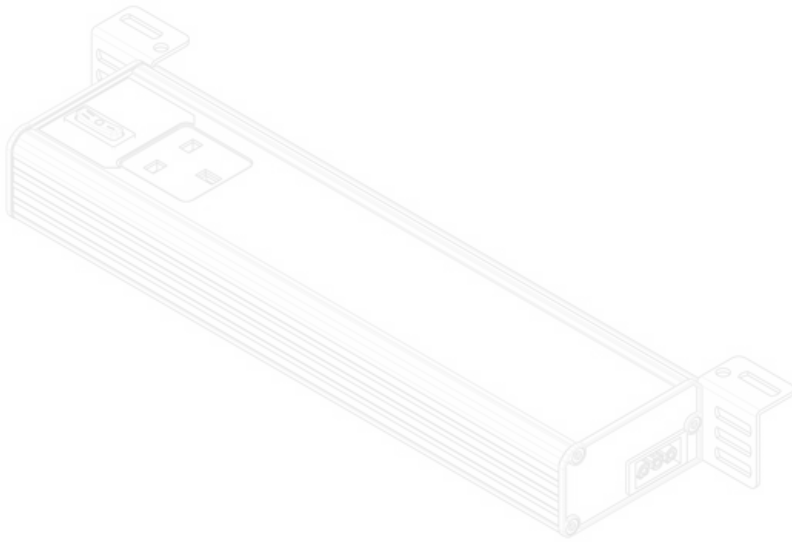

Art.nr.	81303	Aansluitmogelijkheid	Deurschakelaar,
EAN	4251269332913		Doorvoerbedrading,
Aantal	1		Voeding
Lengte	347,2 mm	Connectortype	GST 18 socket
Hoogte	48 mm	Nominaal vermogen	12 W
Breedte	112,6 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Versie	Stekkerdoos GB (Typ G, BS 1363)	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
		Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

ALU-LINE | GB met bewegingssensor

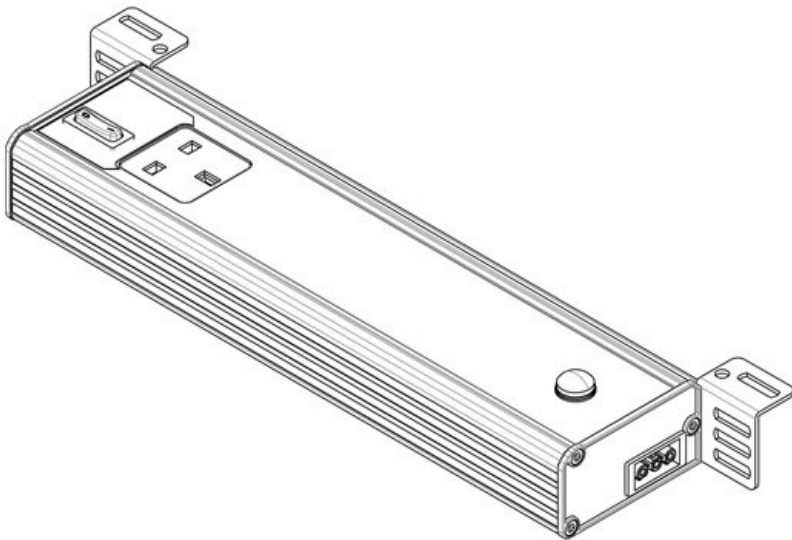

Art.nr.	81307	Aansluitmogelijkheid	Voeding,
EAN	4251269332951		Doorvoerbedrading
Aantal	1	Connectortype	GST 18 socket
Lengte	347,2 mm	Nominaal vermogen	12 W
Hoogte	48 mm	Nominale spanning	230 V AC +/-5%, 50 - 60 Hz
Breedte	112,6 mm	Test standaard	EN 60598, EN 62471, EN 55015, EN 61000
Versie	Stekkerdoos GB (Typ G, BS 1363), PIR-bewegingsdetector	Beschermingsklasse	I (aansluiting aardleiding)
		Richtlijnen	2014/35/EU, 2014/30/EU
		Levensduur	50.000 h
		Energie-efficiëntieklasse	F
		Verbruik kWh/1000 u	13
		Kleurtemperatuur	5.600 K
		Kleurweergave-index CRI	>80
		Lichtstroom	1.350 lm

Aansluitkabel voor ALU-LINE, 3000 mm



Art.nr.	81330	Materiaal	PVC
EAN	4251269332	kabelmantel	
	968		
Aantal	1		
Lengte	3.000 mm		
aansluitkabel			
Connectortype	Adereindhulzen, GST 18 connector		
Nominale spanning	230 V AC		
	±5%, 50 - 60 Hz		
Kleur	oranje		

Doorluskabel voor ALU-LINE, 600 mm



Art.nr.	81331	Materiaal	PVC
EAN	4251269332	kabelmantel	
	975		
Aantal	1		
Lengte	600 mm		
aansluitkabel			
Connectortype	GST 18 connector, GST 18 socket		
Nominale spanning	230 V AC		
	±5%, 50 - 60 Hz		
Kleur	oranje		


Doorluskabel voor ALU-LINE, 1000 mm

Art.nr.	81332	Materiaal	PVC
EAN	4251269332	kabelmantel	
	982		
Aantal	1		
Lengte aansluitkabel	1.000 mm		
Connectortype	GST 18 connector, GST 18 socket		
Nominale spanning	230 V AC ±5%, 50 - 60 Hz		
Kleur	oranje		



Adapter platen 19" rack voor ALU-LINE

Art.nr.	81337	Diameter van schroefgaten	7 mm
EAN			
Aantal	2		
Lengte	111 mm		
Breedte	43,4 mm		
Kleur	zwart		
Aantal schroefgaten	2		

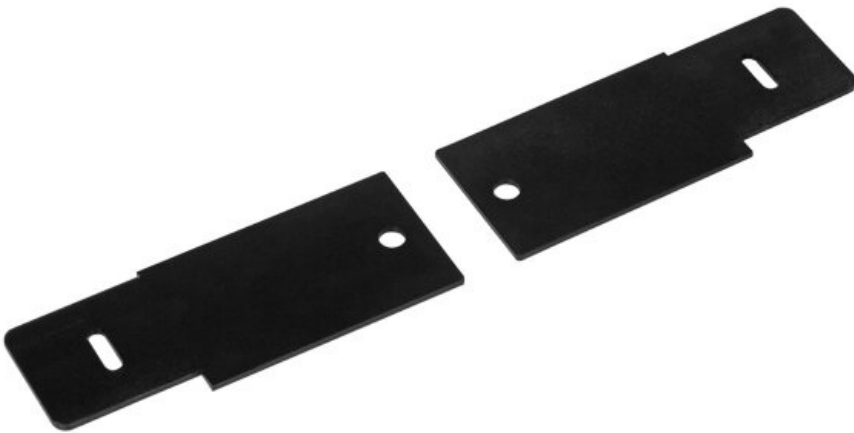



Art.nr.	91008	Diameter van	4,2 mm
EAN		schroefgaten	
Aantal	1		
Lengte	20 mm		
Hoogte	5 mm		
Breedte	20 mm		
Aantal	1		
schroefgaten			