


# KEL-JUMBO flexibele piramide kabeldoorvoertules

voor enkele kabels met diameters tot 68 mm / IP54 / UL Type 12

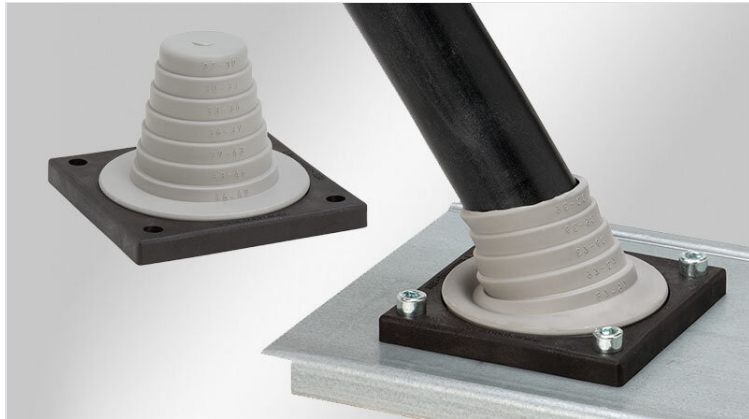

WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The KEL-JUMBO flex is a flexible cable entry grommet for cables without connectors with a diameter range from 27 - 68 mm. They are ideal for the routing supply cables into the switch cabinets.

Cutting of KEL-JUMBO flex grommets: Cable diameter less 25%. The corresponding diameters are marked on the grommet.

It is recommended that additional strain relief be provided for cables using cable ties.

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

RI  
A

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Schroefbevestiging

## Voordelen


- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
- Compacte installatie (88 × 88 mm)

## Producttypes en maten

KEL-JUMBO flex 27-48 gy

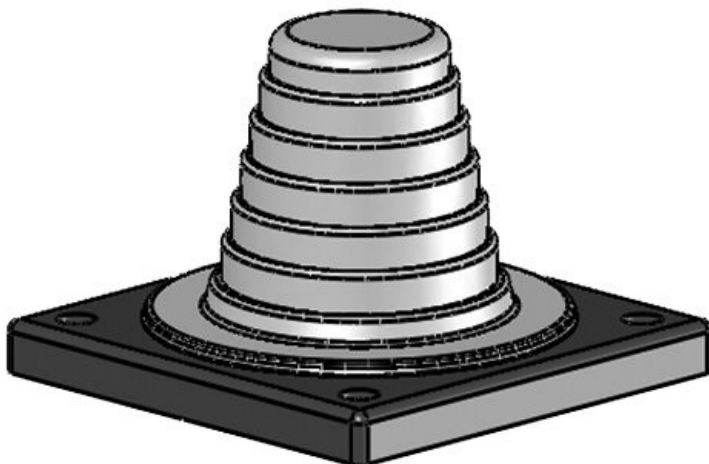

Art.nr.	<b>42614</b>	Breedte	<b>88 mm</b>
EAN	<b>4251269309021</b>	Hoogte	<b>62 mm</b>
		Montage	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	hoogte	
Voor aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat	<b>57,6 mm</b>
kabels		rond	
Max.	<b>48 mm</b>	Aantal	<b>4</b>
kabeldiameter		schroefgaten	
Kleur	<b>grijs</b>	Diameter van	<b>6,9 mm</b>
		schroefgaten	
		Voor	<b>1 x 27 - 48</b>
Lengte	<b>88 mm</b>	kabeldiameter	<b>mm</b>
		s	

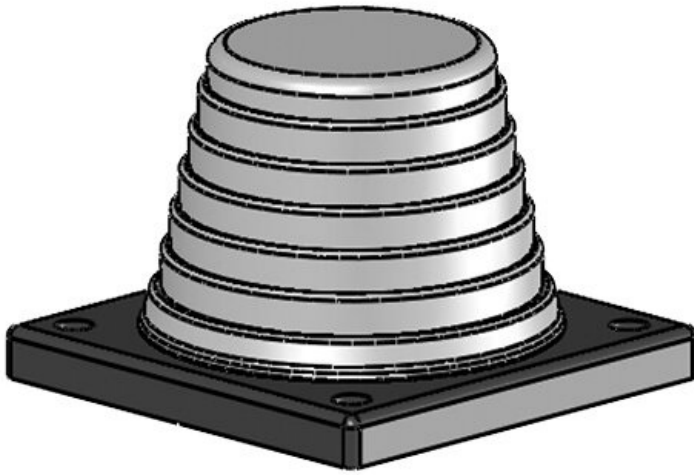

Art.nr.	<b>42616</b>	Breedte	<b>88 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Hoogte	<b>62 mm</b>
	<b>038</b>	Montage	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>1</b>	hoogte	
Voor aantal	<b>1</b>	Inbouwmaat	<b>75,5 mm</b>
kabels		rond	
Max.	<b>68 mm</b>	Aantal	<b>4</b>
kabeldiameter		schroefgaten	
Kleur	<b>grijs</b>	Diameter van	<b>6,9 mm</b>
	<b>(vergelijkbaar RAL 7035)</b>	schroefgaten	
Lengte	<b>88 mm</b>	Voor	<b>1 x 47 - 68</b>
		kabeldiameter	<b>mm</b>
		s	