

# Schotkoppelingen

voor pneumatische slangen 4-12 mm



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


## Specificaties

<b>Materiaal</b>	Messing, vernikkeld
<b>Vlam klasse</b>	UL94-V0, zelfdovend
<b>Temperatuur</b>	-40 C° tot 100 C°
<b>Eigenschappen</b>	zonder siliconen, halogeenvrij
<b>Montage type</b>	Schroefbevestiging

## Voordelen


## Producttypes en maten

### Schotkoppeling D4

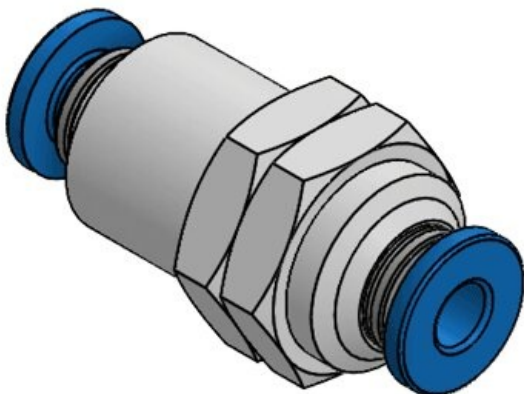


Art.nr.	<b>99210</b>
EAN	<b>4251269325601</b>
Aantal	<b>10</b>
Schroefdraad	<b>M12 x 1,0</b>
Lengte	<b>30,8 mm</b>
Voor	<b>4 mm</b>
pneumatische slang	

Schotkoppeling D6

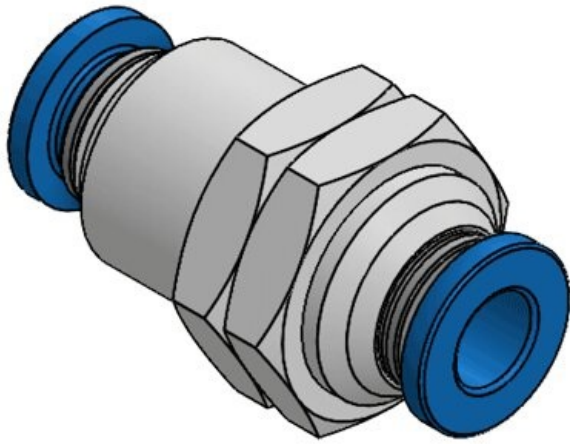


Art.nr. **99211**  
EAN **4251269325**  
**618**  
Aantal **10**  
Schroefdraad **M14 × 1,0**  
Lengte **32,3 mm**  
Voor **6 mm**  
pneumatische  
slang

Schotkoppeling D8

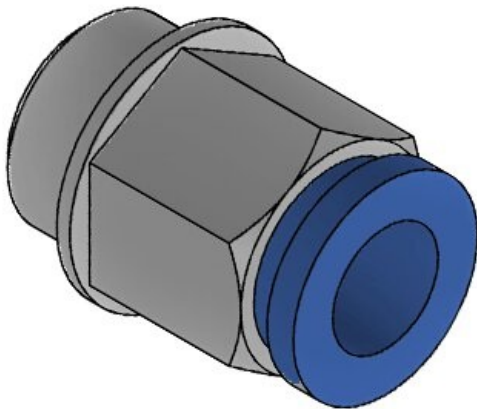


Art.nr. **99227**  
EAN **4251269332**  
**012**  
Aantal **10**  
Schroefdraad **1/4"**  
Lengte **23 mm**  
Voor **8 mm**  
pneumatische  
slang

Schotkoppeling D10

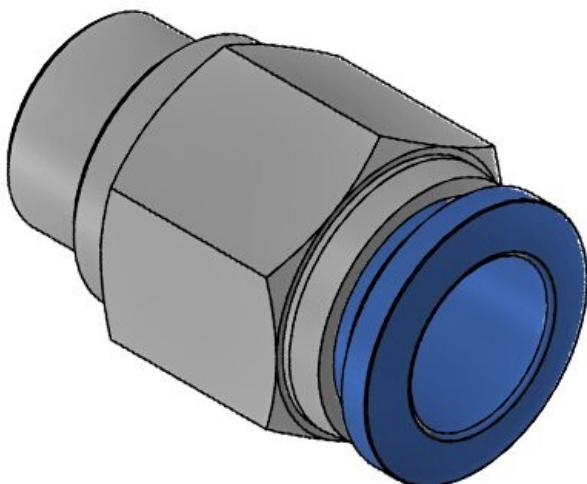

Art.nr. **99228**  
EAN **4251269332**  
**029**  
Aantal **10**  
Schroefdraad **1/4"**  
Lengte **29,5 mm**  
Voor **10 mm**  
pneumatische  
slang

Schotkoppeling D12

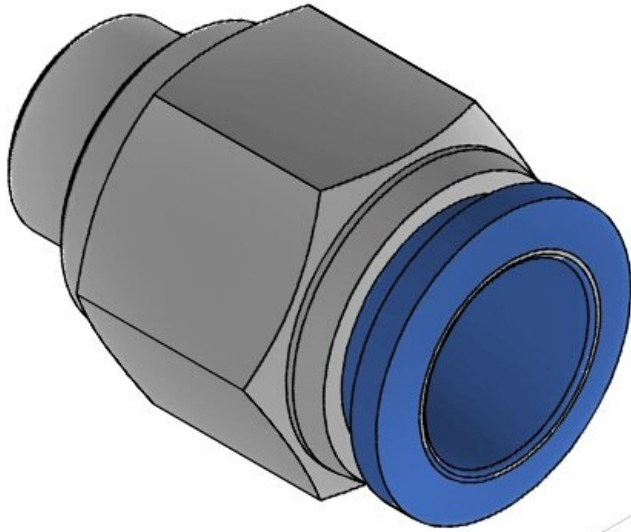

Art.nr. **99229**  
EAN **4251269332**  
**036**  
Aantal **10**  
Schroefdraad **1/4"**  
Lengte **31,5 mm**  
Voor **12 mm**  
pneumatische  
slang

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management