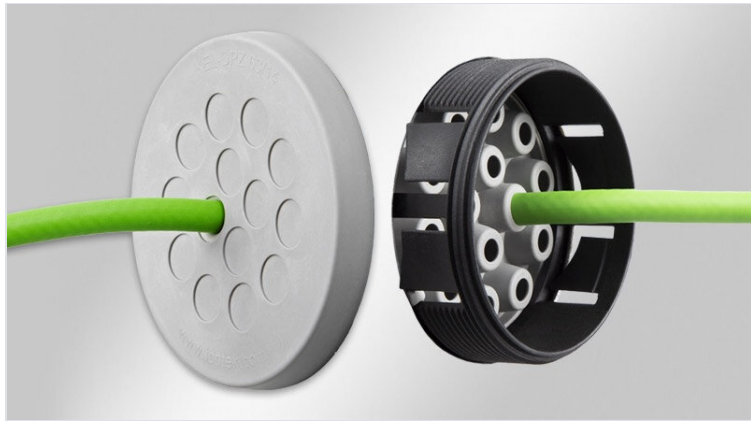


# KEL-DPZ-CLICK Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

do montażu na zatrzask, M25-M63 / IP65/IP66/IP68



Przepusty kablowe KEL-DPZ-CLICK przeznaczone są do przeprowadzenia i uszczelniania kabli bez złączy i światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

Nowy wariant sprawdzonej płyty przepustowej KEL-DPZ jest wpinany w wycięcie bezpośrednio od przodu. To znacznie skraca czas montażu. Alternatywnie nowy wariant można przymocować za pomocą przeciwnakrętki. Seria KEL-DPZ-CLICK posiada gwint pasujący do otworów metrycznych od M25 do M63. W ten sposób można zastosować wycięcia na metryczne dławnice kablowe.

#### Wpinany w wycięcie:

- Do ścian o grubości 1 - 2,5 mm
- Ochrona IP65

#### Mocowany z przeciwnakrętką:

- Dla max. grubość ścianki 11 mm
- Stopień ochrony IP66 / IP68

Montaż KEL-DPZ-CLICK za pomocą kabli lub węży pneumatycznych jest szybki i łatwy. Wystarczy zrobić mały otwór w cienkiej membranie i przepchnąć kable. KEL-DPZ-CLICK zapewnia odciążenie i ochronę IP65/IP66/IP68 (certyfikat wg EN 60529).

Zatyczki ST-B mogą być używane do uszczelniania przebitych membran, jeśli kable zostały usunięte.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

DNV

RIIA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specyfikacja


<b>IP stopień ochrony</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>Materiał</b>	Elastomer Rama: Poliamid
<b>Klasa ogniowa</b>	UL94-V0, samogasnący
<b>Zakres temperatur</b>	-40 C° do 100 C°
<b>Właściwości</b>	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
<b>Opcje montażu</b>	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki, Montowane na zatrzask

## Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Oferuje dwa rodzaje montażu: Zatrzaskowy (IP65) i przykręcany (do IP68)
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Certyfikowana ochrona IP65/IP66/IP68 (wg EN 60529)
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach


## Rodzaje i rozmiary produktów

KEL-DPZ-CLICK 25|3  
gy




Numer części **44050**  
EAN **4251269323065**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **3**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **39 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
Gwint **M25 x 1,5**  
Długość gwintu **20 mm**  
Odpowiednia przeciwnakrętka **52284**  
Zakres mocowania **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 25|4  
gy**


Numer części **44051**  
 EAN **4251269323072**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **5,2 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
 Średnica zewnętrzna **39 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**  
 Gwint **M25 × 1,5**  
 Długość gwintu **20 mm**  
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52284**  
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4  
gy**


Numer części **44052**  
 EAN **4251269323089**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **12,5 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
 Średnica zewnętrzna **44 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
 Gwint **M32 × 1,5**  
 Długość gwintu **20 mm**  
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52285**  
 Zakres mocowania **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2  
gy**


Numer części **44053**  
 EAN **4251269323096**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **4**  
 Maks. średnica kabla **9,5 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
 Średnica zewnętrzna **44 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
 Gwint **M32 × 1,5**  
 Długość gwintu **20 mm**  
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52285**  
 Zakres mocowania **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|7  
gy**


Numer części **44054**  
 EAN **4251269323102**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **7**  
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
 Średnica zewnętrzna **44 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**  
 Gwint **M32 × 1,5**  
 Długość gwintu **20 mm**  
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52285**  
 Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 40|8  
gy**


Numer części **44055**  
 EAN **4251269323119**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **8**  
 Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
 Średnica zewnętrzna **52 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**  
 Gwint **M40 × 1,5**  
 Długość gwintu **20 mm**  
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52286**  
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|8  
gy**

Numer części **44056**  
 EAN **4251269323126**  
 Opak. **10**  
 Dla max. liczba kabli **8**  
 Maks. średnica kabla **12,5 mm**  
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
 Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
 Średnica zewnętrzna **62 mm**  
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**  
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**  
 Gwint **M50 × 1,5**  
 Długość gwintu **20 mm**  
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52287**  
 Zakres mocowania **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 50|10  
gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**44057**  
**4251269323133**  
**10**  
**10**  
**22,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**28 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Odpowiednia przeciwnakrętka  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**20 mm**  
**52287**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 50|12  
gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**44058**  
**4251269323140**  
**10**  
**12**  
**10,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**28 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Odpowiednia przeciwnakrętka  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**20 mm**  
**52287**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 50|19  
gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**44059**  
**4251269323157**  
**10**  
**19**  
**6,5 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**28 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Odpowiednia przeciwnakrętka  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**20 mm**  
**52287**  
**19 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 50|78  
gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**44060**  
**4251269323164**  
**10**  
**78**  
**5 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**28 mm**

Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Odpowiednia przeciwnakrętka  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**20 mm**  
**52287**  
**76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 63|9  
gy**

Numer części  
EAN  
Opak.  
Dla max. liczba kabli  
Maks. średnica kabla  
Kolor  
Wysokość

**44061**  
**4251269323171**  
**10**  
**9**  
**22,2 mm**  
**szary (bliski do RAL 7035)**  
**28 mm**


Wysokość montażu  
Średnica zewnętrzna  
Rozmiar otworu, okrągły  
Rozmiar otworu, metryczny  
Gwint  
Długość gwintu  
Odpowiednia przeciwnakrętka  
Zakres mocowania

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 × 1,5**  
**20 mm**  
**52288**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|13  
gy**


Numer części **44062**  
EAN **4251269323188**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **13**  
Maks. średnica kabla **16,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **75 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
Gwint **M63 x 1,5**  
Długość gwintu **20 mm**  
Odpowiednia przeciwnakrętka **52288**  
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|14  
gy**

Numer części **44063**  
EAN **4251269323195**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **14**  
Maks. średnica kabla **10,2 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **75 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
Gwint **M63 x 1,5**  
Długość gwintu **20 mm**  
Odpowiednia przeciwnakrętka **52288**  
Zakres mocowania **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35  
gy**

Numer części **44064**  
EAN **4251269323201**  
Opak. **10**  
Dla max. liczba kabli **35**  
Maks. średnica kabla **6,5 mm**  
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**  
Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**  
Średnica zewnętrzna **75 mm**  
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**  
Rozmiar otworu, metryczny **M63**  
Gwint **M63 x 1,5**  
Długość gwintu **20 mm**  
Odpowiednia przeciwnakrętka **52288**  
Zakres mocowania **35 x 3.2 - 6.5 mm**