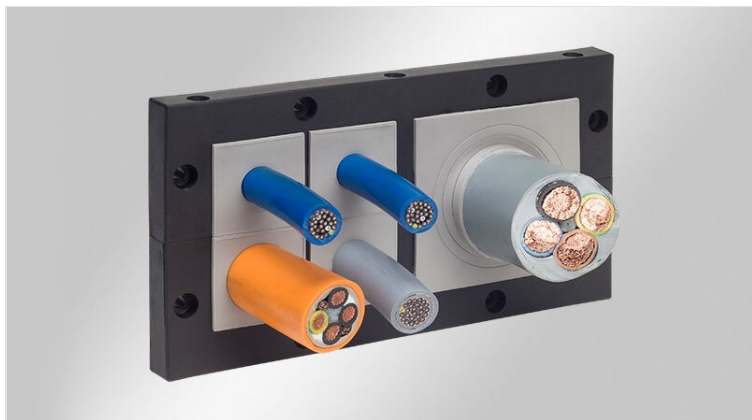


KEL 183 | Kabelgenomföringsram

stor för större dimensioner, IP54 / UL Typ 12, upp till 75mm



IP54

UL TYPE
12

C
RU
US

RI
A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEL 183 med delad kabelinmatning gör det möjligt för användaren att leda kablar och rör med en diameter på upp till 75 mm (beroende på ramtyp) och täta dem enligt IP54 / upp till UL-typ 12.

För kablar upp till 35 mm kan [genomföring KT](#) användas. Med dessa delade kabelgenomgöringarna kan förslutna kablar styras. För kablar upp till 75 mm har vi skapat [genomföring KTMB för KEL 183](#). De är inte delade och har ett definierat område för att trycka kabeln genom.

KEL 183-E är den kompakta versionen av kabelgenomföringsramen KEL 183. Den finns i 2 versioner.

KEL 183-E4 med sina 4 stora KT genomföringar är speciellt lämpad för att leda tillförselledningar och slangar med diametrar upp till 35 mm. Med hjälp av KT-DPF genomföringar kan flexibel genomföring göras av styva kablar.

KEL 183-E16 med sina 16 små KT genomföringar erbjuder en stor packdensitet för kablar upp till 17 mm i diameter, med eller utan förmonterade kontakter. Speciellt lämpad för stora anslutningar.

Genomföringarna är ordentligt fixerade inuti ramen och kan inte falla ur. När locket är fastsatt på basramen är det komprimerat och tätt förseglat med IP54 / upp till UL-typ 12.

En platt gummipackning ingår i sändningen.

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri, antikorrosiv (V2A versioner), vibrationssäker, UV-beständig
Monteringstyp	Skruvmontering
Monteringshöjd	17 mm

Fördelar

- Installation av kablar upp till 75 mm
- Det är möjligt att installera fasta kablar i vinklar
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar


Produkttyper och storlekar

KEL 183|8




ArtNr.	47240
EAN	4251269311871
Antal	1
För antal kablar	8
Max. kabelldiameter	35 mm
Längd	222 mm
Bredd	120 mm


Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	180 x 80 mm
Antal skruvhål	8
Skruvhålens diameter	6 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	8 x KT stor

KEL 183|8 V2A


ArtNr.	47240.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269311888	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	180 × 80 mm
För antal kablar	8	Antal skruvhål	8
Max. kabelldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	222 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	120 mm	Lämplig för insatser	8 x KT stor

KEL 183|5


ArtNr.	47220	Höjd	17 mm
EAN	4251269311857	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	180 × 80 mm
För antal kablar	5	Antal skruvhål	8
Max. kabelldiameter	75 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	222 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	120 mm	Lämplig för insatser	1 x KTMB 183 4 x KT stor

KEL 183|5 V2A


ArtNr.	47220.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269311864	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	180 × 80 mm
För antal kablar	5	Antal skruvhål	8
Max. kabelldiameter	75 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	222 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	120 mm	Lämplig för insatser	1 x KTMB 183 4 x KT stor

KEL 183|2


ArtNr.	47200	Höjd	17 mm
EAN	4251269311833	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	180 × 80 mm
För antal kablar	2	Antal skruvhål	8
Max. kabelldiameter	75 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	222 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	120 mm	Lämplig för insatser	2 x KTMB 183

KEL 183|2 V2A


ArtNr.	47200.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269311840	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	180 × 80 mm
För antal kablar	2	Antal skruvhål	8
Max. kabelldiameter	75 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	222 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	120 mm	Lämplig för insatser	2 x KTMB 183

KEL 183-E16


ArtNr.	47255	Höjd	17 mm
EAN	4251269311918	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	180 × 42 mm
För antal kablar	64	Antal skruvhål	6
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	222 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	79 mm	Lämplig för insatser	16 x KT små

KEL 183-E16 V2A

ArtNr.	47255.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269311925	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	180 x 42 mm
För antal kablar	64	Antal skruvhål	6
Max. kabeldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	222 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	79 mm	Lämplig för insatser	16 x KT små

KEL 183-E4

ArtNr.	47250	Höjd	17 mm
EAN	4251269311895	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	180 x 42 mm
För antal kablar	4	Antal skruvhål	6
Max. kabeldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	222 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	79 mm	Lämplig för insatser	4 x KT stor

KEL 183-E4 V2A

ArtNr.	47250.200	Höjd	17 mm
EAN	4251269311901	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskärning	180 x 42 mm
För antal kablar	4	Antal skruvhål	6
Max. kabeldiameter	35 mm	Skruvhålens diameter	6 mm
Längd	222 mm	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Bredd	79 mm	Lämplig för insatser	4 x KT stor