

盖塞

用于电缆引入系统



电缆引入框架固定处的开口可以通过盖塞封住。

有两种版本：一种用于盖住螺纹衬套的开口，另一种用于盖住螺钉。盖塞适用于 KEL 系列产品。

盖塞可用于 KEL-DPZ 系列产品。有黑色和灰色可供选择。

从背面固定到螺纹衬套时，正面固定位置会留下一个开口。这些开口可以用黑色的盖塞 A 封住（订货号 99142）。

使用螺钉从正面固定时，螺钉头上的开口可以用黑色的盖塞 B（订货号 99200）封闭。盖塞只能用于 M5 DIN 912 螺钉。

使用螺钉从正面固定时，螺钉头上的开口可以用黑色的盖塞 B（订货号 99200）或灰色的盖塞 C（订货号 99201）封闭。盖塞只能用于 M5 DIN 912 螺钉。



RoHS
compliant

规格

材料	聚乙烯
温度	0 C° 到 70 C°
属性	更高耐腐蚀性

产品优势

- 简单的封住 KEL / KEL-DPZ 固定处的开口
- 框架表面光滑
- 无积污处

产品类型和尺寸


盖塞 A



订货号	99142
EAN	
包装单位	100
高度	4 mm
颜色	黑色
盖塞类型	A
适用于：	KEL-ER / KEL-U / KEL / KEL-QUICK / KEL 183 / KEL-FL



订货号	99200
EAN	4251269324
	208
包装单位	40
高度	3 mm
颜色	黑色
盖塞类型	B
适用于：	KEL-ER / KEL-U / KEL / KEL-QUICK / KEL 183 / KEL-FL / KEL- DPZ

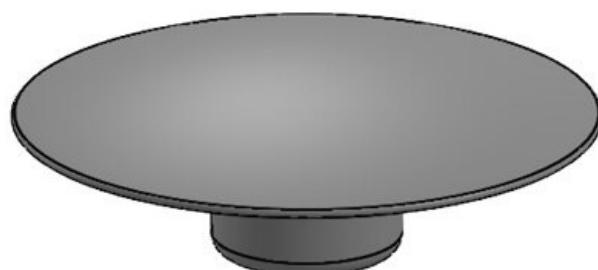

订货号	99201
EAN	4251269324
	215
包装单位	40
高度	3 mm
颜色	灰色 (类似 RAL 7035)
盖塞类型	C
适用于：	KEL-DPZ