

BPK 塑料密封盖

用于螺丝连接 / IP64 / UL type12



BPK密封板用于密封10/ 16/ 24 重载连接器的开孔，防护等级高达IP64 / UL type 12。

密封板通过螺钉安装

IP54

IP64

UL TYPE
12

CE
US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP64
UL类型等级 (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚丙烯 集成密封垫: 合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-30 C° 到 110 C°
属性	无硅, 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品优势

■ 一体化的穿芯

产品类型和尺寸

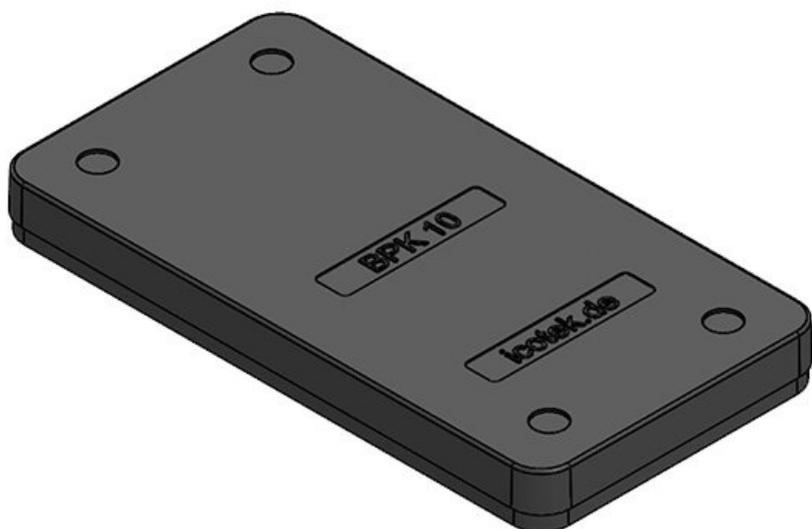
BPK 24



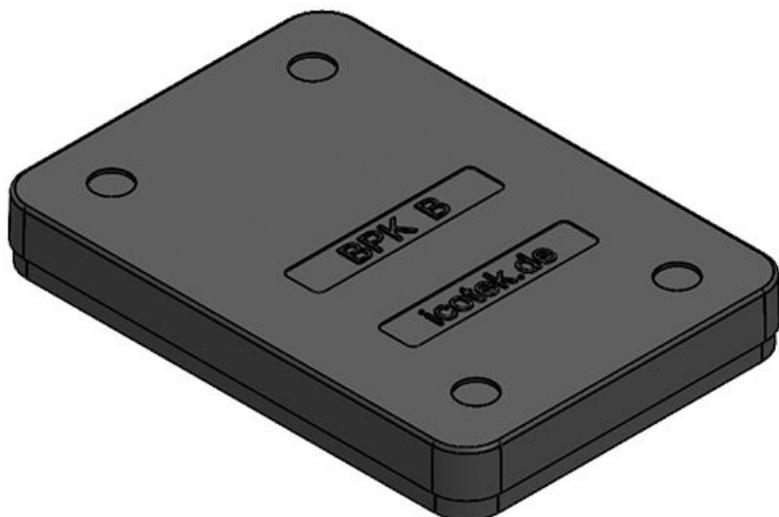
订货号	42024	螺钉孔的数量	4
EAN	4251269307	螺钉的直径	5,5 mm
包装单位	10		
长度	148 mm		
宽度	53 mm		
高度	10,3 mm		
开孔尺寸	112 × 36 mm		

BPK 16

订货号	42016	螺钉孔的数量	4
EAN	4251269307	螺钉的直径	5,5 mm
	478		
包装单位	10		
长度	121 mm		
宽度	53 mm		
高度	10,3 mm		
开孔尺寸	86 × 36 mm		

BPK 10

订货号	42015	螺钉孔的数量	4
EAN	4251269307	螺钉的直径	5,5 mm
	454		
包装单位	10		
长度	101 mm		
宽度	53 mm		
高度	10 mm		
开孔尺寸	65 × 36 mm		

BPK-B

订货号	42010	螺钉孔的数量	4
EAN	4251269307	螺钉的直径	5,5 mm
	393		
包装单位	10		
长度	76 mm		
宽度	53 mm		
高度	10,3 mm		
开孔尺寸	46 × 46 mm		

订货号	42620	螺钉的直径	6,9 mm
EAN	4251269309		
	045		
包装单位	5		
长度	88 mm		
宽度	88 mm		
高度	9 mm		
螺钉孔的数量	4		

