KEL-ERM VARIO | 可分电缆引入框架，采用可调节分隔片

适用于带连接器的电缆 / IP65 / UL 12

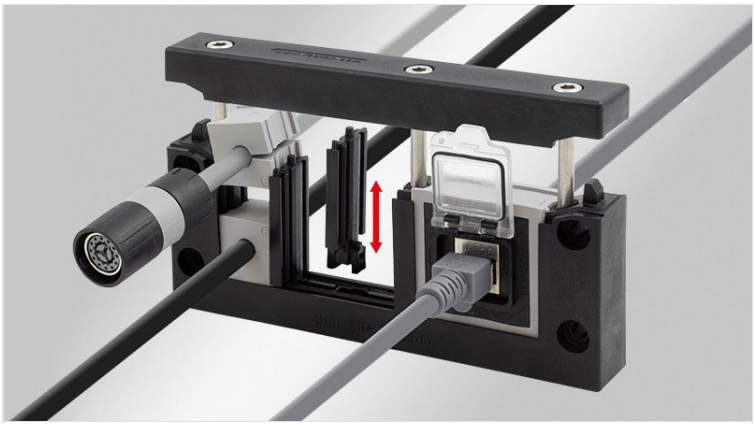

IP54 IP55 IP64 IP65 UL TYPE 12 c UL us

REACH COMPLIANCE HL3 EN 45545-2 EN 61373 RoHS compliant UV ISO 4892-2A Made in Germany

KEL-ERM VARIO 是易科智连成熟的电缆引入系统的进一步创新之作。

该产品专为预装配电缆的引入而设计，并提供极高的灵活性：无需更换框架即可轻松实现不同配置方案。其核心亮点在于可插拔式分隔片，使框架能够根据具体应用需求进行个性化适配。这意味着KEL-ERM VARIO可装配不同数量的大尺寸或小尺寸穿芯。仅需单一基础框架，即可满足同尺寸框架的所有变体需求。

根据所用穿芯规格，该系统可安全敷设直径1至16毫米（使用KT1至KT15型单孔穿芯）或16至35毫米（使用KT16至KT34型单孔穿芯）的电缆，并提供IP65/UL Type 12密封等级及符合EN 62444标准的应力消除功能。

与KEL-ER系列相同，电缆引入系统在组装时会自动固定在框架内。完成整体组装后，可通过螺丝牢固安装盖板。

KEL-ERM VARIO兼容10针、16针及24针重型连接器的标准开孔尺寸。其KEL-ERM VARIO B规格适用于46×46毫米标准开孔（常见于控制器、仪表等设备）。

得益于注塑密封件与单个穿芯的配合使用，即可实现灵活配置，也能确保始终维持IP65的高防护等级。

模块化设计理念显著减少了所需部件数量，既节约了仓储空间，又简化了规划、设计与装配流程。同时，该设计还增强了机柜装配与设备集成的灵活性。

该款产品可配备不同材质的螺钉：钢螺钉或不锈钢螺钉。也可以集成带螺纹的电缆引入底板。请向我们咨询您所需要的型号。

带螺纹套管的版本使螺丝可以在电缆引入框架内部固定。这样可以防止从外侧被随意拧开（避免故意破坏）。

规格

IP防护等级（**EN 60529**）	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 140 C°
属性	防震, 防紫外线, 无硅, 不锈 (V2A 型), 无卤
安装形式	用螺钉固定

产品优势

- 单一框架尺寸适配多种变体型号（例如：24|10, 24|7, 24|4）
- 凭借可插拔式分隔片，实现最大灵活性
- 维持预端接电缆的制造商质保
- 快速改造与便捷维护
- 高电缆密度，穿芯型号齐全
- 符合 EN 62444 标准的应力消除功能
- 高稳定性，抗振动
- 组装极其简便
- 可与 IMAS-CONNECT™ 适配器模块组合使用

产品类型和尺寸



订货号	**68341**	高度	**22 mm**
EAN	**4251269337901**	安装高度	**22 mm**
包装单位	**10**	开孔尺寸	**112 × 36 mm**
电缆的数量	**10**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**147 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**65 mm**		



订货号	**68341.200**	高度	**22 mm**
EAN	**4251269337949**	安装高度	**22 mm**
包装单位	**10**	开孔尺寸	**112 × 36 mm**
电缆的数量	**10**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**147 mm**	螺钉材质	不锈钢 **V2A**
宽度	**65 mm**		



订货号	**68342**	高度	**22 mm**
EAN	**4251269337918**	安装高度	**22 mm**
包装单位	**10**	开孔尺寸	**86 × 36 mm**
电缆的数量	**8**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**120 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**65 mm**		



订货号	**68342.200**	高度	**22 mm**
EAN	**4251269337956**	安装高度	**22 mm**
包装单位	**10**	开孔尺寸	**86 × 36 mm**
电缆的数量	**8**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**120 mm**	螺钉材质	不锈钢 **V2A**
宽度	**65 mm**		



订货号	**68343**	高度	**22 mm**
EAN	**4251269337925**	安装高度	**22 mm**
包装单位	**10**	开孔尺寸	**65 × 36 mm**
电缆的数量	**6**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**98 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**65 mm**		



订货号	**68343.200**	高度	**22 mm**
EAN	**4251269337963**	安装高度	**22 mm**
包装单位	**10**	开孔尺寸	**65 × 36 mm**
电缆的数量	**6**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**98 mm**	螺钉材质	不锈钢 **V2A**
宽度	**65 mm**		



订货号	**68344**	高度	**22 mm**
EAN	**4251269337932**	安装高度	**22 mm**
包装单位	**10**	开孔尺寸	**46 × 46 mm**
电缆的数量	**4**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**73 mm**	螺钉材质	钢，镀锌
宽度	**65 mm**		



订货号	**68344.200**	高度	**22 mm**
EAN	**4251269337970**	安装高度	**22 mm**
包装单位	**10**	开孔尺寸	**46 × 46 mm**
电缆的数量	**4**	螺钉孔的数量	**4**
电缆的最大直径	**35 mm**	螺钉的直径	**5,8 mm**
长度	**73 mm**	螺钉材质	不锈钢 **V2A**
宽度	**65 mm**		

KEL-ERM-VARIO 的插入式分隔片

订货号	**68345**
EAN	**4251269338069**
包装单位	**10**

icotek®
smart cable management