


KTMB | 多范围电缆穿芯


适用于电缆直径 2.5 - 33 mm / IP54 / UL type 12

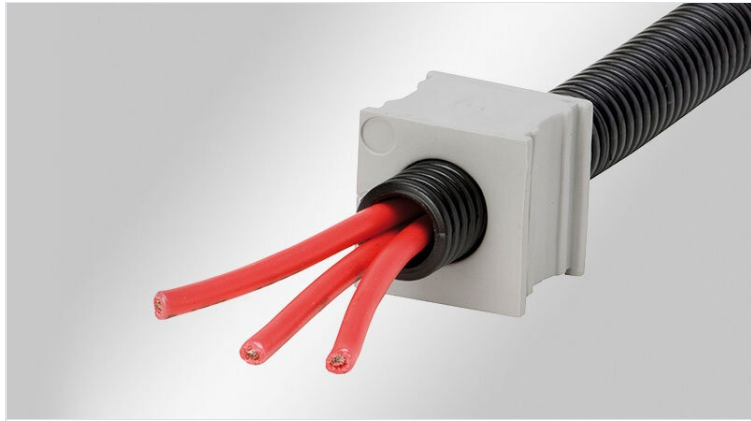

KTMB穿芯可用于多种直径的电缆布线。如果事先不知道确切的电缆直径，这款穿芯将会是理想的选择。

KTMB穿芯不可拆分，因此仅可用于标准电缆。

KTMB小穿芯覆盖直径范围为2.5到16mm，KTMB大穿芯覆盖直径范围为13到33 mm。




规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材料	合成橡胶
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势


- 是用于末端连接非预制端子电缆的理想选择
- 容易储存

产品类型和尺寸




订货号	41432
EAN	4251269307188
包装单位	10
电缆的数量	1
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	2,5 - 6,5 mm
对于电缆直径	1 x 2.5 - 6.5 mm



订货号	41434
EAN	4251269307195
包装单位	10
电缆的数量	1
颜色	灰色 (类似RAL 7035)
长度	21 mm
宽度	21 mm

高度	19 mm
安装高度	2 mm
适用电缆类型	圆形电缆
对于电缆直径	4 - 7,5 mm
对于电缆直径	1 x 4 - 7.5 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41436
4251269307201
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
6,5 - 10 mm
1 x 6.5 - 10 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41438
4251269307218
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
9,5 - 13 mm
1 x 9.5 - 13 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41440
4251269307225
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
13 - 16 mm
1 x 13 - 16 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41460
4251269307232
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
13 - 18 mm
1 x 13 - 18 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41465
4251269307249
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
18 - 23 mm
1 x 18 - 23 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41470
4251269307256
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
23 - 28 mm
1 x 23 - 28 mm




订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41475
4251269307263
10
1
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
28 - 33 mm
1 x 28 - 33 mm



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41480
4251269307270
10
2
灰色 (类似RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 13 - 18 mm
2 x 13 - 18 mm

icotek[®]
smart cable management