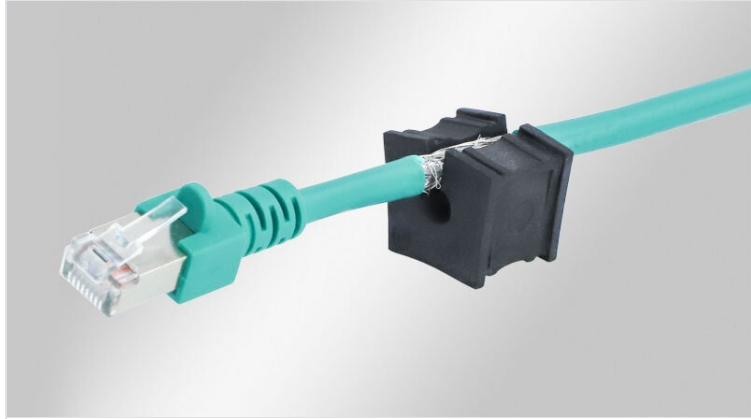


EMV-KT | EMV-Kabeltüllen

für Schirmdurchmesser 2 - 33 mm



RoHS
compliant



Made in
Germany

Die Kabeltüllen des Typs EMV-KT sind aus einem leitfähigen Elastomer hergestellt. So werden Störungen vom Kabelschirm direkt über die Tülle, den Rahmen und die Flachdichtung abgeleitet.

Passend für:

- [EMV-KEL-U Kabeleinführungen](#)
- [EMV-KEL-DS Kabeleinführungen](#)
- [EMV-KVT-DS Kabelverschraubungen](#)

Ein vollflächiger Schutz gegen schirm- und feldgebundene Störungen ist gewährleistet!

Die Baureihe EMV-KT klein deckt bei Kabelschirmen den Durchmesserbereich 2 bis 16 mm, die Baureihe EMV-KT groß den Durchmesserbereich 13 bis 33 mm ab.

Durch den Einsatz von Mehrfach-Kabeltüllen kann die Packungsdichte der Kabeleinführung massiv erhöht werden.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.

Technische Daten

Material	Elastomer, leitfähig
Brandklasse	UL94-HB
Temperaturbereich	-30 C° bis 80 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Kontaktierung des Kabelschirms über 360°
- EMV-Tüllen komplett aus leitfähigem Elastomer
- Ermöglicht Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch Zweifach- und Vierfach-Tüllen


Produktvarianten & Größen

EMV-BTK




Artikelnummer	99473	Aufbauhöhe	2 mm
EAN	4251269319549	Blindtülle	1
Verpackungseinheit	5		
Farbe	schwarz		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		
Höhe	19 mm		


EMV-KT 3




Artikelnummer	99460	Höhe	19 mm
EAN	4251269319419	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	3 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	4 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 3 - 4 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 2


Artikelnummer	99459	Höhe	19 mm
EAN	4251269324772	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	2 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	3 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 2 - 3 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 4


Artikelnummer	99461	Höhe	19 mm
EAN	4251269319426	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	4 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	5 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 4 - 5 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 5


Artikelnummer	99462	Höhe	19 mm
EAN	4251269319433	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	5 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	6 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 5 - 6 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 6


Artikelnummer	99463	Höhe	19 mm
EAN	4251269319440	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	6 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	7 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 6 - 7 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 7


Artikelnummer	99464	Höhe	19 mm
EAN	4251269319457	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	7 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	8 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 7 - 8 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 8


Artikelnummer	99465	Höhe	19 mm
EAN	4251269319464	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	8 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	9 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 8 - 9 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 9


Artikelnummer	99466	Höhe	19 mm
EAN	4251269319471	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	9 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	10 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 9 - 10 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 10


Artikelnummer	99467	Höhe	19 mm
EAN	4251269319488	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	10 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	11 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 10 - 11 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 11


Artikelnummer	99468	Höhe	19 mm
EAN	4251269319495	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	11 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	12 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 11 - 12 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 12


Artikelnummer	99469	Höhe	19 mm
EAN	4251269319501	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	12 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	13 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 12 - 13 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 13


Artikelnummer	99470	Höhe	19 mm
EAN	4251269319518	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	13 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	14 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 13 - 14 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 14


Artikelnummer	99471	Höhe	19 mm
EAN	4251269319525	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	14 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	15 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 14 - 15 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 15


Artikelnummer	99472	Höhe	19 mm
EAN	4251269319532	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	15 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	16 mm
Länge	21 mm	Klemmbereich	1 x 15 - 16 mm
Breite	21 mm		

EMV-KT 2|2


Artikelnummer	99500	Max. Schirmdurchm.	2 mm
EAN	4251269332265	Klemmbereich	2 x 2 - 2 mm
Verpackungseinheit	5		
Für max. Anzahl Leitungen	2		
Farbe	schwarz		
Leitungstyp	Rundleitung		
Min. Schirmdurchm.	2 mm		

EMV-KT 2|3


Artikelnummer	99501	Max. Schirmdurchm.	3 mm
EAN	4251269332272	Klemmbereich	2 x 3 - 3 mm
Verpackungseinheit	5		
Für max. Anzahl Leitungen	2		
Farbe	schwarz		
Leitungstyp	Rundleitung		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		

EMV-KT 2|4


Artikelnummer	99493	Max. Schirmdurchm.	4 mm
EAN	4251269323560	Klemmbereich	2 x 4 - 4 mm
Verpackungseinheit	5		
Für max. Anzahl Leitungen	2		
Farbe	schwarz		
Leitungstyp	Rundleitung		
Min. Schirmdurchm.	4 mm		

EMV-KT 2|5

Artikelnummer	99502	Max. Schirmdurchm.	5 mm
EAN	4251269332289	Klemmbereich	2 x 5 - 5 mm
Verpackungseinheit	5		
Für max. Anzahl Leitungen	2		
Farbe	schwarz		
Leitungstyp	Rundleitung		
Min. Schirmdurchm.	5 mm		


EMV-KT 2|6

Artikelnummer	99503	Max. Schirmdurchm.	6 mm
EAN	4251269332296	Klemmbereich	2 x 6 - 6 mm
Verpackungseinheit	5		
Für max. Anzahl Leitungen	2		
Farbe	schwarz		
Leitungstyp	Rundleitung		
Min. Schirmdurchm.	6 mm		

EMV-KT 4|2


Artikelnummer **99504**
 EAN **4251269332302**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **schwarz**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Min. Schirmdurchm. **2 mm**

Max. Schirmdurchm. **2 mm**
 Klemmbereich **4 x 2 - 2 mm**

EMV-KT 4|3


Artikelnummer **99505**
 EAN **4251269332319**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **schwarz**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Min. Schirmdurchm. **3 mm**

Max. Schirmdurchm. **3 mm**
 Klemmbereich **4 x 3 - 3 mm**

EMV-KT 4|4


Artikelnummer **99506**
 EAN **4251269332326**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **schwarz**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Min. Schirmdurchm. **4 mm**

Max. Schirmdurchm. **4 mm**
 Klemmbereich **4 x 4 - 4 mm**

EMV-KT 4|5


Artikelnummer **99507**
 EAN **4251269332333**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **4**
 Farbe **schwarz**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Min. Schirmdurchm. **5 mm**

Max. Schirmdurchm. **5 mm**
 Klemmbereich **4 x 5 - 5 mm**

EMV-BTG


Artikelnummer **99495**
 EAN **4251269319648**
 Verpackungseinheit **5**
 Farbe **schwarz**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**
 Höhe **19 mm**

Aufbauhöhe **2 mm**
 Blindtülle **1**


EMV-KTG 14

Artikelnummer **99497**
 EAN **4251269324239**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **1**
 Farbe **schwarz**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **42 mm**


Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Leitungstyp **Rundleitung**
 Min. Schirmdurchm. **14 mm**
 Max. Schirmdurchm. **15 mm**
 Klemmbereich **1 x 14 - 15 mm**

EMV-KTG 13


Artikelnummer	99496	Höhe	19 mm
EAN	4251269324222	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	13 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	14 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 13 - 14 mm
Breite	42 mm		

EMV-KTG 15


Artikelnummer	99498	Höhe	19 mm
EAN	4251269324246	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	15 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	16 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 15 - 16 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 16


Artikelnummer	99475	Höhe	19 mm
EAN	4251269319556	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	16 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	17 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 16 - 17 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 17


Artikelnummer	99476	Höhe	19 mm
EAN	4251269319563	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	17 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	18 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 17 - 18 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 18


Artikelnummer	99477	Höhe	19 mm
EAN	4251269319570	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	18 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	19 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 18 - 19 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 19


Artikelnummer	99478	Höhe	19 mm
EAN	4251269319587	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	19 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	20 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 19 - 20 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 20


Artikelnummer	99479	Höhe	19 mm
EAN	4251269319594	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	20 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	21 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 20 - 21 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 21


Artikelnummer	99480	Höhe	19 mm
EAN	4251269319600	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	21 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	22 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 21 - 22 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 22


Artikelnummer	99481	Höhe	19 mm
EAN	4251269319617	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	22 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	23 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 22 - 23 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 23


Artikelnummer	99482	Höhe	19 mm
EAN	4251269319624	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	23 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	24 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 23 - 24 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 24


Artikelnummer	99483	Höhe	19 mm
EAN	4251269319631	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	24 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	25 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 24 - 25 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 25


Artikelnummer	99484	Höhe	19 mm
EAN	4251269323836	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	25 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	26 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 25 - 26 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 26


Artikelnummer	99485	Höhe	19 mm
EAN	4251269323843	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	26 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	27 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 26 - 27 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 27


Artikelnummer	99486	Höhe	19 mm
EAN	4251269323850	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	27 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	28 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 27 - 28 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 28


Artikelnummer	99487	Höhe	19 mm
EAN	4251269323867	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	28 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	29 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 28 - 29 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 29


Artikelnummer	99488	Höhe	19 mm
EAN	4251269323874	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	29 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	30 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 29 - 30 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 30

Artikelnummer	99489	Höhe	19 mm
EAN	4251269323881	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	30 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	31 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 30 - 31 mm
Breite	42 mm		

EMV-KT 31

Artikelnummer	99490	Höhe	19 mm
EAN	4251269323898	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	31 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	32 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 31 - 32 mm
Breite	42 mm		



Artikelnummer	99491	Höhe	19 mm
EAN	4251269323904	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	5	Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	1	Min. Schirmdurchm.	32 mm
Farbe	schwarz	Max. Schirmdurchm.	33 mm
Länge	41,5 mm	Klemmbereich	1 x 32 - 33 mm
Breite	42 mm		