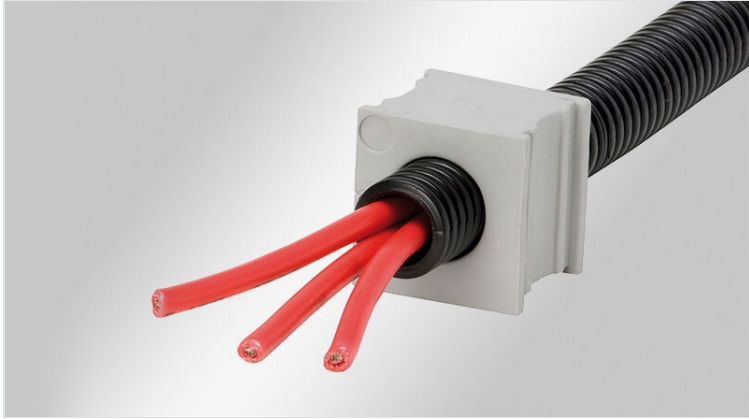


KTMB | Joints multi diamètres


pour câbles de 2.5 à 33 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12



Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Avec l'assortiment de joints KTMB, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Les joints KTMB ne sont pas fendus et donc ne conviendront pas aux câbles pré confectionnés.

Les petits joints KTMB permettent d'introduire des câbles de 2.5 à 16 mm, les grands joints KTMB permettent d'introduire des câbles de 13 à 33 mm de diamètre.



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site
- Facilité de rangement

Types et tailles de produits


KTMB-A



N° de cde	41432
EAN	4251269307188
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm


Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	1 x 2.5 - 6.5 mm

KTMB-B



N° de cde	41434
EAN	4251269307195
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm

Hauteur	19 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	1 x 4 - 7.5 mm


KTMB-C

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41436
4251269307201
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 6.5 - 10 mm


KTMB-D

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41438
4251269307218
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 9.5 - 13 mm


KTMB-E

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41440
4251269307225
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
21 mm
21 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 13 - 16 mm


KTMB-G

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41460
4251269307232
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 13 - 18 mm


KTMB-H

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

41465
4251269307249
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 18 - 23 mm


KTMB-I

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur


41470
4251269307256
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
1 x 23 - 28 mm

KTMB-J

N° de cde	41475	Hauteur	19 mm
EAN	4251269307263	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Pour diamètres de câble	1 x 28 - 33 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	40,5 mm		

KTMB-K

N° de cde	41480	Hauteur	19 mm
EAN	4251269307270	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Pour diamètres de câble	2 x 13 - 18 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	41,5 mm		
Largeur	40,5 mm		